



YOKOHAMA

土間目地用シーリング材
ポリサルファイド系2成分形
(速硬化タイプ)

Hamatite
SC-DM2



用途

下記の土間目地部分にご使用いただけます。

ノンワーキングジョイント ※1 ※2

- コンクリート打ち継ぎ・亀裂誘発目地 ●石目地 ●タイル目地

※1 壁目地にもご使用いただけます。ご使用の際は別途お問い合わせください。

※2 石目地はシーリング材からの成分移行による汚染防止のため、プライマー塗布を十分に行ってください。

石材の種類によってはプライマーを十分に塗布した場合でも汚染防止対策が不十分な場合がありますので、事前の確認を行ってください。


ワーキングジョイント ※3

- ペDESTリアンデッキ目地 ●押出成形セメント版 ●PCa板 ●段床板

※3 本製品はノンワーキングジョイントへの施工を主用途とするため、高いモジュラスを有しております。

やむを得ずワーキングジョイントに施工する場合、クラックや破断が発生するおそれがございますので、必ず一次シールとして使用し、追従性を有するシーリング材による二次シールを施工してください。

やむを得ずワーキングジョイントに施工する場合

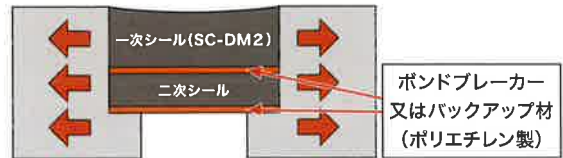

特徴


1.高硬度

ハイヒールでも安心して歩行ができる**高硬度**に設計しました。

2.速硬化

従来の2成分形ポリサルファイド系よりも**スピーディーな硬化性**を有しています。

専用促進剤(別売)を使用することでより高い効果を得ることができます。

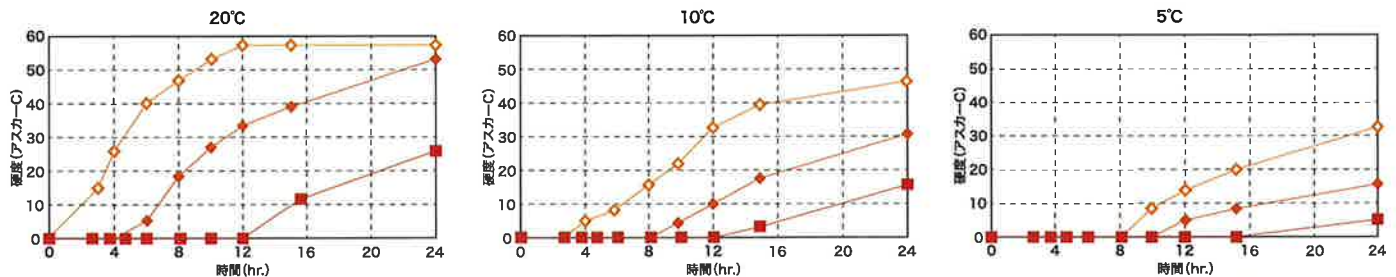

3.耐油・耐薬品性

ガソリンや化学薬品への耐性を有しているため、

工場内やガソリンスタンド等でも安心して施工することができます。

※耐薬品性の詳細データにつきましては別途お問い合わせください。

4.利便性向上(テーパー缶・共通カラー)

- SC-MS2NB/SUPER II・SC-PS2と共通のカラーマスターをご使用いただけます。

- 使用後に積み重ねられるテーパー缶を採用しております。

性状・性能

	基材	硬化材	トナー
外観	白色ペースト状	液体	各色ペースト状
混合比	100	21	4.0
比重	1.18		
有効期限	6ヶ月		
試験項目			試験結果
スランプ (mm)	縦	70°C	0
		50°C	0
		5°C	0
	横	70°C	0
		50°C	0
		5°C	0
体積損失(%)			3.5
硬さ(アスカーC)20°C×24時間後			50

※ 試験結果は代表値を記載しています。

● 引張接着性 モルタル×モルタル

処理条件	試験温度	M50 (N/mm ²)	Tmax (N/mm ²)	E _{max} (%)
養生後	23°C	0.52	1.10	510
加熱後	23°C	0.55	1.20	490
水浸漬後	23°C	0.48	0.95	520

※ 試験結果は代表値を記載しています。

● 可使用時間

施工温度	可使用時間(時間)			
	促進剤なし	専用促進剤 1/2袋	専用促進剤 1袋	専用遅延剤 1袋
5°C	2.5	1.5	1.0~1.5	/
23°C	2.0	1.0	0.5~1.0	/
35°C	1.5	0.5	0.5未満	2.0

▲ ご注意

- ・試験結果は代表値を記載しています。
- ・専用促進剤は硬化特性に注意いただき、必要に応じて投入量をご調整ください。促進剤/遅延剤のご使用は1缶(1セット)あたり最大1袋までとしてください。
- ※ 硬化促進剤は、「SC-DM2専用促進剤」をご使用ください。
- ※ 硬化遅延剤は、「SC-PS2専用遅延剤」をご使用ください。
- ・シリコン系シーリング材の近くでは同時施工をしないでください。

打ち継ぎ接着性 良好な打ち継ぎ・打ち継がれ接着性を有しております。

		後打ち材					
		sc-DM2	sc-PS2	sc-SR2	sc-IB2	sc-MS2NB / SUPER II	sc-PU2NB
先打ち材	sc-DM2	○ (No.40)	○ (No.40)	○ (No.70)	○ (No.85 No.90)	○ (No.18 No.40)	○ (No.30)
	sc-PS2	○ (No.40)	○ (No.40)	○ (No.70)	○ (No.85 No.90)	○ (No.18 No.40)	○ (No.30)
	sc-SR2	×	×	○ (なし No.70)	○ (No.90)	×	×
	sc-IB2	※	※	○ (No.70)	○ (No.85 No.90)	※	※
	sc-MS2NB / SUPER II	○ (No.40)	○ (No.40)	○ (No.70)	○ (No.85 No.90)	○ (No.18 No.40)	○ (No.30)
	sc-PU2NB	○ (No.40)	○ (No.40)	○ (No.70)	○ (No.85 No.90)	○ (No.18 No.40)	○ (No.30)

※()内は打ち継ぎ時使用プライマーです。この表にない打ち継ぎ接着の組み合わせについては当社までお問い合わせください。SC-IB2に後打ちする場合には、弊社までお問い合わせください。

容量・荷姿



・4L × 2缶 / ケース
 ※適用プライマー:
 プライマーNo.40
 (500mL × 10缶 / ケース)



・促進剤
 35g × 40パック / 箱

・本書に記載されたハマタイト製品には、有害・引火性のある製品があります。詳細な内容が必要な場合は、製品安全シートSDSにてご参照ください。
 ・本書は、適切な条件のもと、適切な保管・処理・使用を前提とした場合の製品性能を記載したものに過ぎません。
 ・個別・具体的な工事における、当該工事条件化での製品の選択、保管・処理・使用、施工方法・手順等は、専門家である使用者たる施工業者様の責任であります。