

容器回転式高粘度攪拌機

Qテラマゼ

SOSEY

ソセー

<http://www.osey.co.jp/>

でら簡単! でら混ぜる!!

【でら】=名古屋弁で「すごい」の意味。外来語のテラのネットスラングでの用法と意味が近い。



POINT
1

容器ホルダーの革命!!

材料缶を持ち上げて
パネルに載せるだけの
簡単セット!!
持ち上げ高さも約30cm
と簡単にセット可能!!



POINT
2

移動がらくらく!!

大型キャスター搭載に
より、高い移動安定性
を確保!
段差も簡単に越えられ
ます。



POINT
3

角度を変えての攪拌が可能!!

ネジを緩めるのみで簡
単に角度調節が可能!!

液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

国内拠点

■ 本社工場・名古屋営業所&LAB. ■ 東京営業本部&LAB. ■ 大阪営業所&LAB.


海外拠点

■ SOSEY TAIWAN ■ SOSEY CHINA ■ SOSEY KOREA

外形寸法図／各部名称

- ① 移動用タイヤ(φ200)
- ② デラらくホルダー
- ③ 攪拌角度調整用
兼 移動用ハンドル
- ④ 攪拌モーター
(单相100V-400W)
- ⑤ 攪拌羽根固定用蝶ボルト
- ⑥ 攪拌羽根支持ポール
- ⑦ 電源スイッチ
- ⑧ ゼンマイ式15分タイマー
(作動ランプ付)
- ⑨ 正転用攪拌羽根

(単位mm)

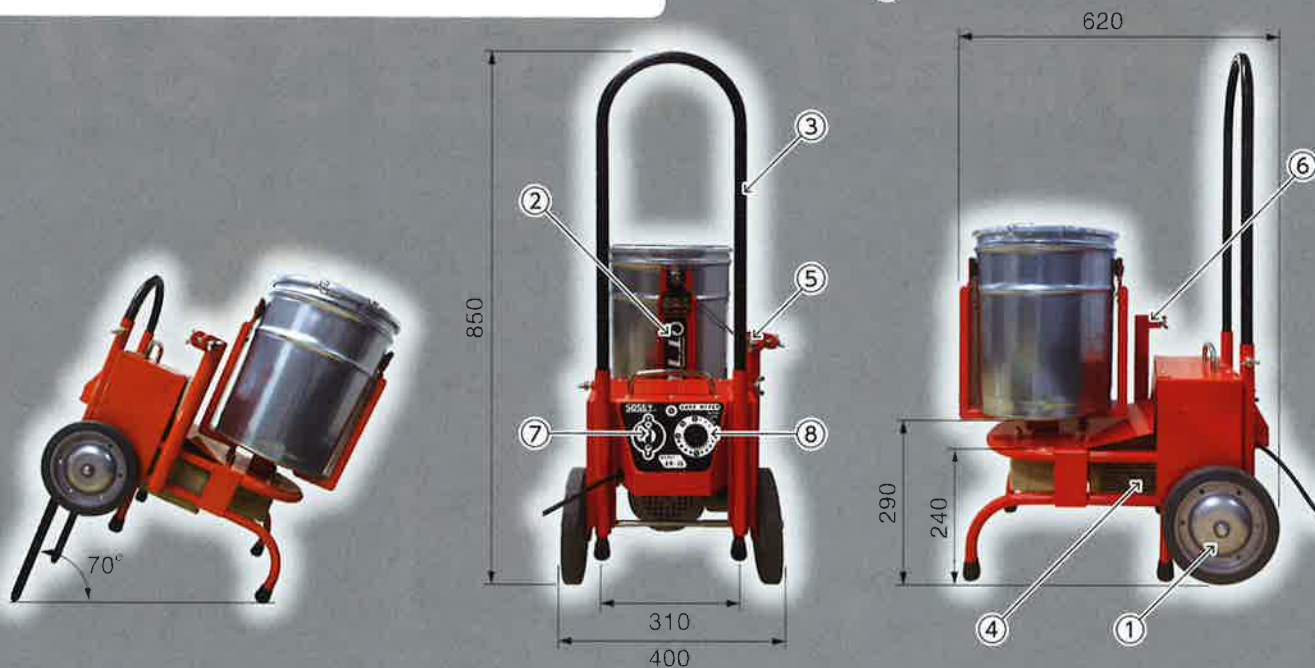

- 載せるだけの簡単ホルダー
材料缶を持ち上げて載せるだけのデラらくホルダー採用!!
取手部をホールドする機構の為、ストレート缶・テーパ缶を
選ばずにセットが可能です。
- 低重心ボディ
重心が低いので高い安定感を実現!!足場の悪い現場でも安定
してご使用いただけます。


- 移動用ハンドル、大型キャスター搭載
大型キャスター搭載により、高い移動安定性を確保!
段差も簡単に越えられます。
また商用車に積み込みも可能!!
- 角度をつけて攪拌可能
移動用ハンドルを伸ばせば装置を傾けての攪拌が可能
です。

標準仕様

セット可能容器	20Lペール缶(ストレート・テーパ)
適応粘度範囲	1~1000Pa·s ※数字は目安ですので材料によっては使用不可の場合も有り。
容器回転方向	右回転(一定速)
容器回転数	60r/min(60Hz)/50r/min(50Hz)
攪拌タイマー	15分(ゼンマイ式)連続運転可能
電源	AC100V单相
総重量	43kg

注意事項 上記標準仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、弊社営業担当までご確認願います。

オプション

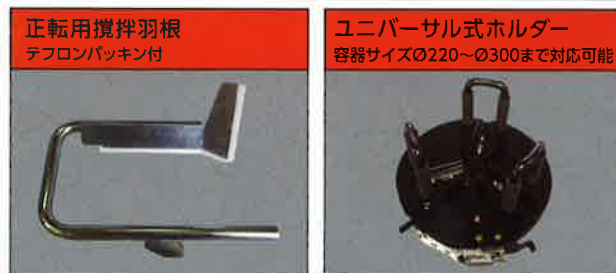

御見積はこちらへ **日本ソセー工業** **検索**

簡単に依頼できる見積フォーマット掲載中

液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

<http://www.osey.co.jp/>

- 本社工場・名古屋営業所&LAB.
本社 / TEL(052)612-7321(代) 営業 / TEL(052)613-2511
- 東京営業本部&LAB. ■ 大阪営業所&LAB.
TEL(03)3455-7141(代) TEL(06)6303-7141(代)

●ご用命は下記へ

〒488-0043

尾張旭市北本地ヶ原町1丁目2番地4

中部ネクセン株式会社

TEL(0561)-52-5111(代) FAX(0561)-52-5066